


UNITRON LEDline Flex 17

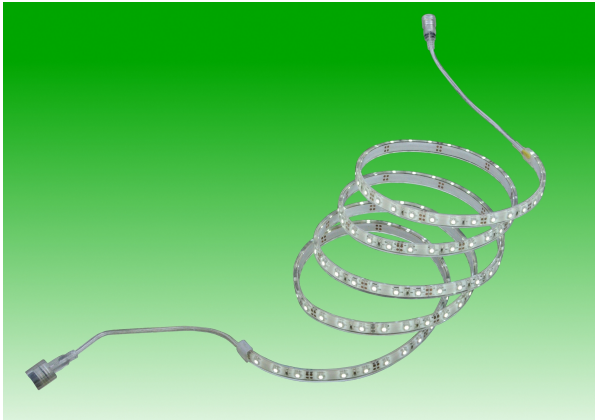

Technische Merkmale:

- Anschlussspannung: 12VDC
- Abstrahlwinkel: 120°
- LED-Raster: 16.5mm
- Leiterplatte: flexibel 4x1mm
- Leistungsaufnahme:
 - 4.8W pro Laufmeter
- LED pro Laufmeter: 60
- Lichtstrom pro Laufmeter: 250lm
- Schutzart: IP65

UNITRON Art.-Nr.	Ausführung		Effektive Länge (mm)	Leistung (W)	Strom (A)	Anzahl LED
	Typ	Lichtfarbe				
960500	Flex1000/17	kaltweiss	1004±3	4.8W	0.4A	60
960505	Flex1000/17	warmweiss	1004±3	4.8W	0.4A	60
960501	Flex2000/17	kaltweiss	2008±5	9.6W	0.8A	120
960506	Flex2000/17	warmweiss	2008±5	9.6W	0.8A	120
960502	Flex3000/17	kaltweiss	3012±5	14.4W	1.2A	180
960507	Flex3000/17	warmweiss	3012±5	14.4W	1.2A	180
960503	Flex4000/17	kaltweiss	4016±10	19.2W	1.6A	240
960508	Flex4000/17	warmweiss	4016±10	19.2W	1.6A	240
960504	Flex5000/17	kaltweiss	5020±10	24W	2.0A	300
960509	Flex5000/17	warmweiss	5020±10	24W	2.0A	300

Werkseitige Konfektionierung:

