


Nr. 9504xx LEDline 600-610/20


Anwendungsbeispiele:

- Aussenwerbung
- Attikabeleuchtung
- Shop-Beleuchtung
- Hinterleuchtung von Werbeflächen
- Konturenbeleuchtung
- bzw. Überall dort, wo Neon zum Einsatz käme

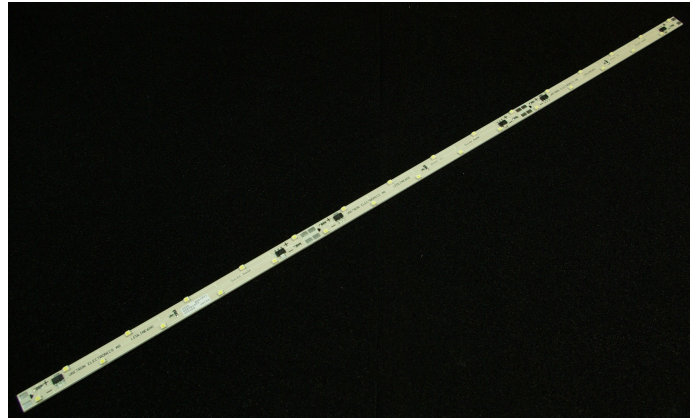

Highlights:


- Geringe Bauhöhe (max 3,5 mm)
- Optimiertes Thermisches Layout
- Qualitativ Hochwertige Komponenten
- Konstantstrombetrieb für optimale Ansteuerung der LED
- Stromeinsparung von bis zu 86% gegenüber dem Neon
- Lange Lebensdauer

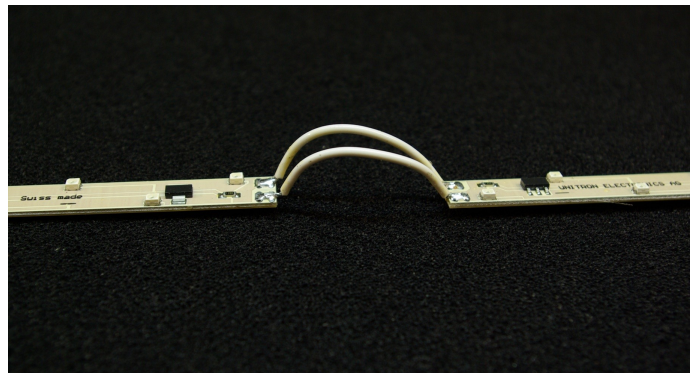


Technische Merkmale:

- Anschlussspannung: 24V
- Abstrahlwinkel: 120°
- LED-Raster: 20mm
- Leiterplatte: 600 x 12mm
- Weiss, Grün, Blau:
 - Leistungsaufnahme:
 - 2.9W pro Streifen
 - 4.8W pro Laufmeter
 - LED pro Streifen: 30
 - Gesamtlichtstrom: typ. 93lm
- Rot, Amber:
 - Leistungsaufnahme:
 - 3.8W pro Streifen
 - 6.4W pro Laufmeter
 - LED pro Streifen: 32
 - Gesamtlichtstrom: typ. 105lm

System: Weiss (950400), Blau (950412), Grün (950413)

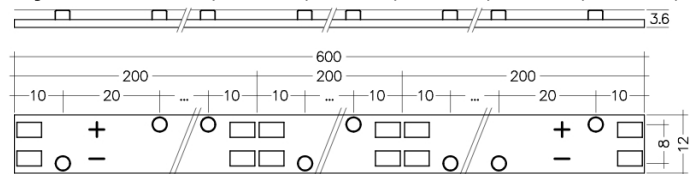

System: Rot (950401), Amber (950411)

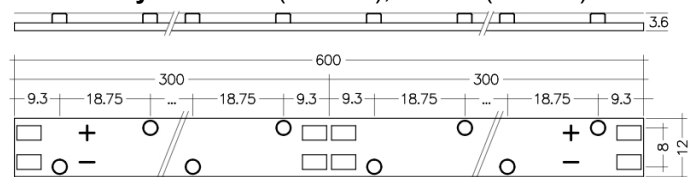

LED Abstrahlcharakteristik

