


## Nr. 950780 Power LEDline 295-300/50




### Anwendungsbeispiele:

- Aussenwerbung
- Attikabeleuchtung
- Shop-Beleuchtung
- Hinterleuchtung von Werbeflächen
- Konturenbeleuchtung
- bzw. Überall dort, wo Neon zum Einsatz käme

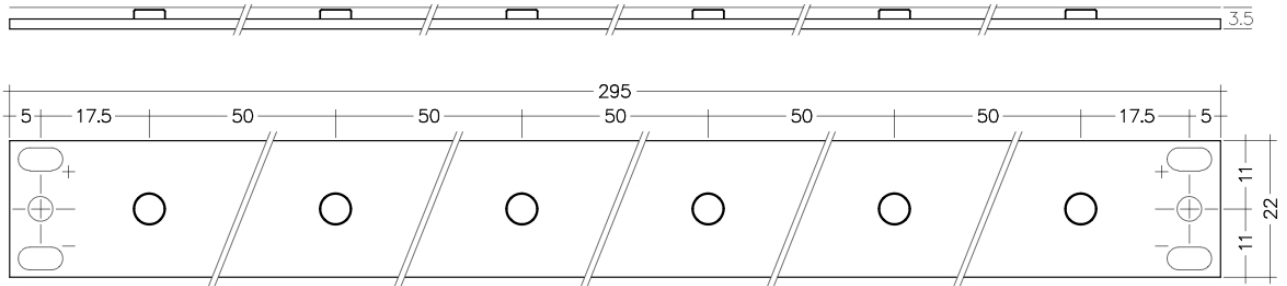

### Highlights:

- Geringe Bauhöhe (max 3,5 mm)
- Optimiertes Thermisches Layout
- Qualitativ Hochwertige Komponenten
- Konstantstrombetrieb für optimale Ansteuerung der LED
- Stromeinsparung von bis zu 81% gegenüber dem Neon
- Lange Lebensdauer

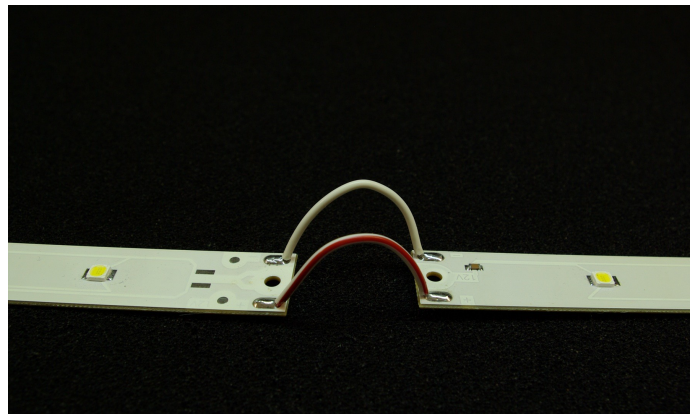

### Technische Merkmale:

- Anschlussspannung: 24V
- Leistungsaufnahme:
  - 2,6W pro Streifen
  - 8,6W pro Laufmeter
- Farbtemperatur: ca 5000K
- Abstrahlwinkel: 120°
- LED-Raster: 50mm
- LED pro Streifen: 6
- Leiterplatte: 295 x 22mm
- Gesamtlichtstrom: typ. 240lm
- Lichtausbeute: typ. 80lm/W

