



Nr. 950750 Power LEDline 570-600/100

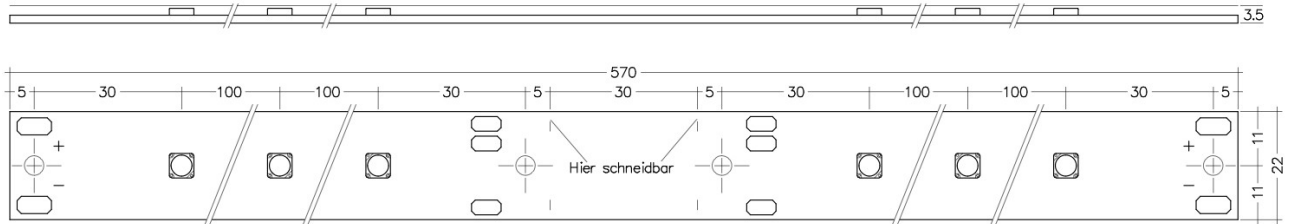


Anwendungsbeispiele:

- Aussenwerbung
- Attikabeleuchtung
- Shop-Beleuchtung
- Hinterleuchtung von Werbeflächen
- Konturenbeleuchtung
- bzw. Überall dort, wo Neon zum Einsatz käme

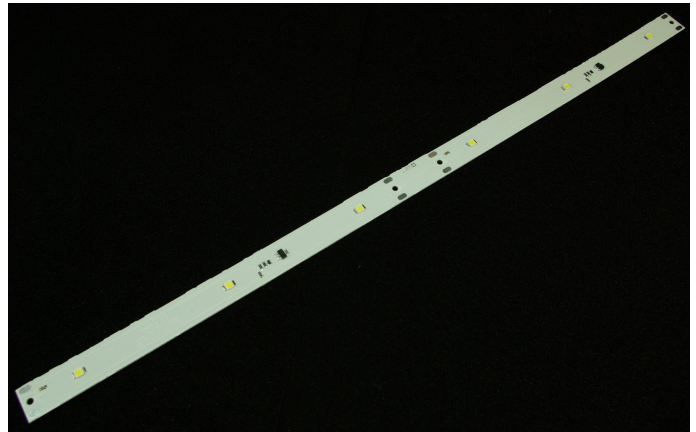

Highlights:

- Geringe Bauhöhe (max 3,5 mm)
- Optimiertes Thermisches Layout
- Qualitativ Hochwertige Komponenten
- Konstantstrombetrieb für optimale Ansteuerung der LED
- Stromeinsparung von bis zu 86% gegenüber dem Neon
- Lange Lebensdauer

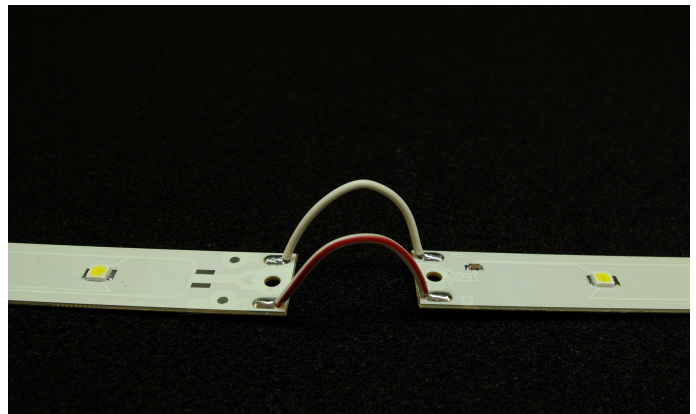

Technische Merkmale:

- Anschlussspannung: 24V
- Leistungsaufnahme:
 - 3,6W pro Streifen
 - 6W pro Laufmeter
- Farbtemperatur: ca 5000K
- Abstrahlwinkel: 120°
- LED-Raster: 100mm
- LED pro Streifen: 6
- Leiterplatte: 570 x 22mm
- Gesamtlichtstrom: typ. 240lm
- Lichtausbeute: typ. 80lm/W

