


Nr. 95010x LEDline-Set 300-480/80


Anwendungsbeispiele:

- Aussenwerbung
- Attikabeleuchtung
- Shop-Beleuchtung
- Hinterleuchtung von Werbeflächen
- Konturenbeleuchtung
- bzw. Überall dort, wo Neon zum Einsatz käme

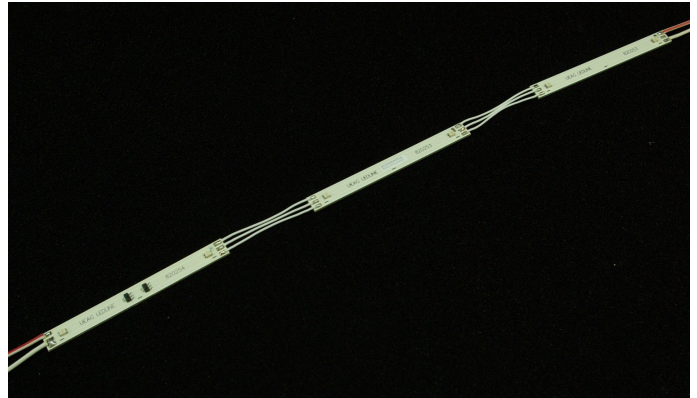

Highlights:

- Geringe Bauhöhe (max 3,5 mm)
- Optimiertes Thermisches Layout
- Qualitativ Hochwertige Komponenten
- Konstantstrombetrieb für optimale Ansteuerung der LED
- Stromeinsparung von bis zu 95% gegenüber dem Neon
- Lange Lebensdauer

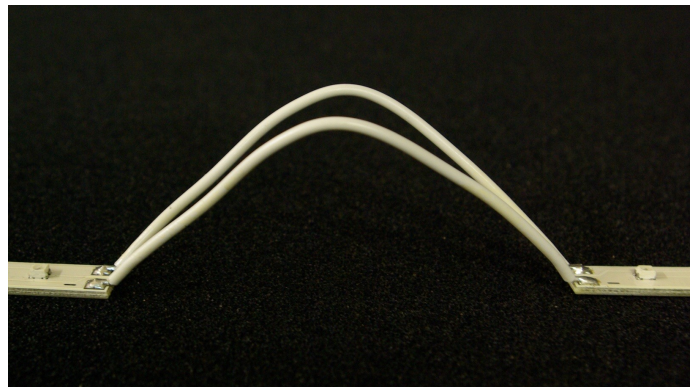

Technische Merkmale:

- Anschlussspannung: 24V
- Abstrahlwinkel: 120°
- LED-Raster: 80mm
- Farben: Rot, Amber
- Leistungsaufnahme:
 - 0.96W pro Set
 - 2W pro Laufmeter
- LED pro Set: 6
- Leiterplatten: 3x 100 x 12mm
- Gesamtlichtstrom: typ. 19.8lm

