
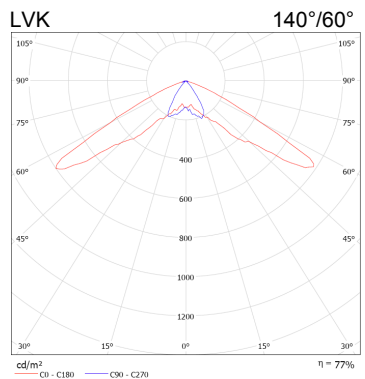



UNITRON LED Strassenleuchte

Typ: USL4

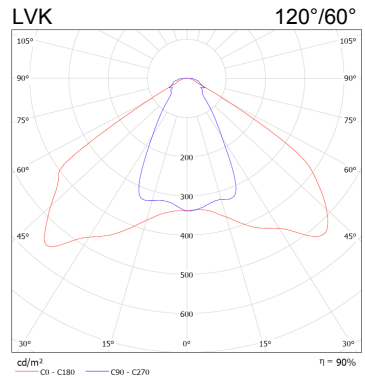

Technische Daten:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Eingangsspannung: | 100-240VAC |
| Frequenzbereich: | 47-63Hz |
| Wirkungsgrad PS: | ≥ 85% |
| Power Faktor (PF): | > 0.9 |
| Betriebsspannung: | 24VDC |
| Leistungsaufnahme: | 112W |
| Lichtausbeute: | ≥ 85lm/W |
| Lichtstrom: | 9300lm |
| Lichtfarbe/ | warmweiss: 3000 – 4000K |
| Farbtemperatur: | kaltweiss: 5000 – 7000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra > 75 |
| Abstrahlwinkel: | 120° horizontale Achse, 60° vertikale Achse
140° horizontale Achse, 60° vertikale Achse |
| Umgebungstemperatur: | -30°C - +50°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 10% - 90% |
| Lebensdauer: | 60'000h |
| Abmessungen (in mm, LxBxH): | 790 x 320 x 150 |
| Gehäuse: | Aluminiumlegierung,
PC |
| Nettogewicht: | 12kg |
| Schutzart: | IP65 |



UNITRON	Ausführung	
	Art.-Nr.	Winkel in °
973205	120°/60°	kaltweiss
973206	120°/60°	warmweiss
	140°/60°	kaltweiss
	140°/60°	warmweiss

Technische Änderungen jederzeit ausdrücklich vorbehalten.

V1.0

101105/rk/02