
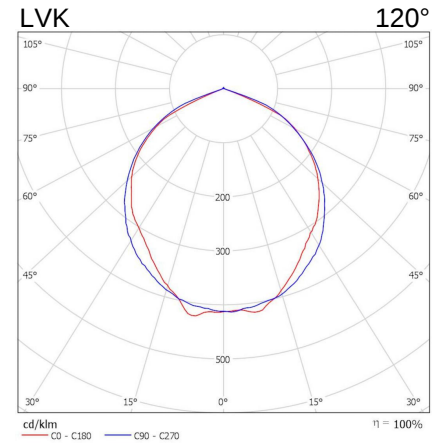


UNITRON LED Hallenstrahler


Typ: HS-100, HS-135, HS-165, HS-70-H, HS-100-H, HS-130-H, HS-160-H

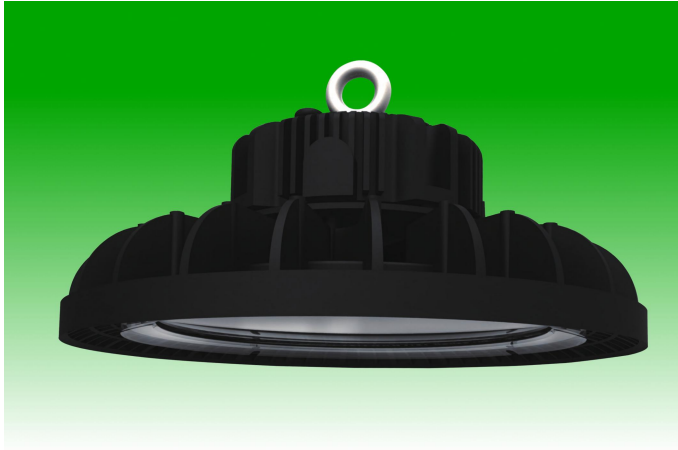

CE RoHS        **SELV**

Technische Daten:

Eingangsspannung: 190-240V~ 50/60Hz
Power Faktor (PF): > 0.95
Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 75
Abstrahlwinkel: 120°
Umgebungstemperatur: -30°C - +50°C
Lebensdauer: 60'000h
Gehäuse: Aluminium und Glas
Schutzart: IP65
Dimmbar: auf Anfrage



Art. Nr.	Bezeichnung	Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom	Masse in mm	Effizienz
973100	HS-100	6000K	100W	11000lm	360x360x235	110lm/W
973101	HS-100	4000K	100W	10670lm	360x360x235	110lm/W
973102	HS-135	6000K	135W	14850lm	360x360x235	110lm/W
973103	HS-135	4000K	135W	14400lm	360x360x235	110lm/W
973104	HS-165	6000K	165W	18150lm	360x360x235	110lm/W
973105	HS-165	4000K	165W	17600lm	360x360x235	110lm/W
973120	HS-70-H	6000K	70W	10360lm	320x320x188	150lm/W
973121	HS-70-H	4000K	70W	10150lm	320x320x188	150lm/W
973122	HS-100-H	6000K	100W	14800lm	320x320x175	150lm/W
973123	HS-100-H	4000K	100W	14500lm	320x320x175	150lm/W
973124	HS-130-H	6000K	130W	19240lm	320x320x175	150lm/W
973125	HS-130-H	4000K	130W	18850lm	320x320x175	150lm/W
973126	HS-160-H	6000K	160W	23680lm	320x320x175	150lm/W
973127	HS-160-H	4000K	160W	23200lm	320x320x175	150lm/W