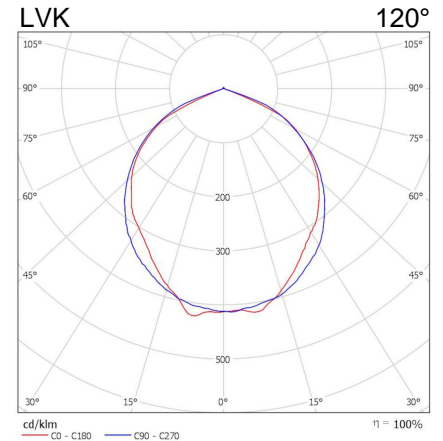
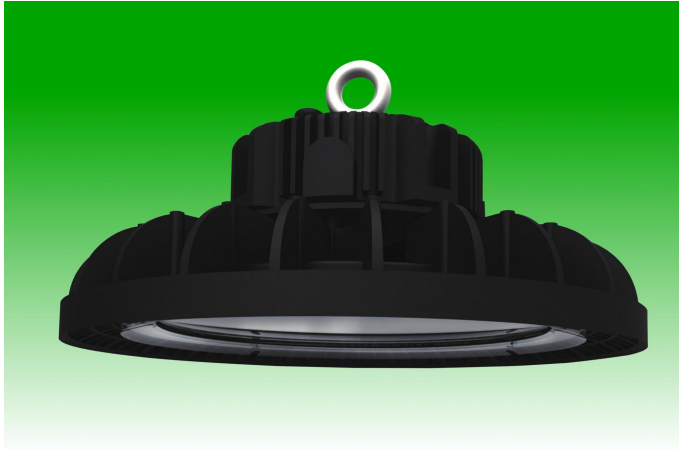




UNITRON LED Hallenstrahler

Type: HS-100, HS-135, HS-165, HS-70-H, HS-100-H, HS-130-H, HS-160-H



CE **RoHS**        **SELV**



Caractéristiques techniques:

Eingangsspannung:	190-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance (PF):	> 0.95
Index de rendu couleurs (CRI):	Ra > 75
Angle de rayonnement:	120°
Température ambiante:	-30°C - +50°C
Durée de vie:	60'000h
Boîtier:	Aluminium et glas
Indice de protection:	IP65
Dimmable:	sur demande

Consommatio	Flux lumineux	Dim. en mm	Effizienz
100W	11000lm	360x360x235	110lm/W
100W	10670lm	360x360x235	110lm/W
135W	14850lm	360x360x235	110lm/W
135W	14400lm	360x360x235	110lm/W
165W	18150lm	360x360x235	110lm/W
165W	17600lm	360x360x235	110lm/W
70W	10360lm	320x320x188	150lm/W
70W	10150lm	320x320x188	150lm/W
100W	14800lm	320x320x175	150lm/W
100W	14500lm	320x320x175	150lm/W
130W	19240lm	320x320x175	150lm/W
130W	18850lm	320x320x175	150lm/W
160W	23680lm	320x320x175	150lm/W
160W	23200lm	320x320x175	150lm/W