




UNITRON LED Flachleuchte

Typ: UFL-3030 / UFL-3060 / UFL-30120

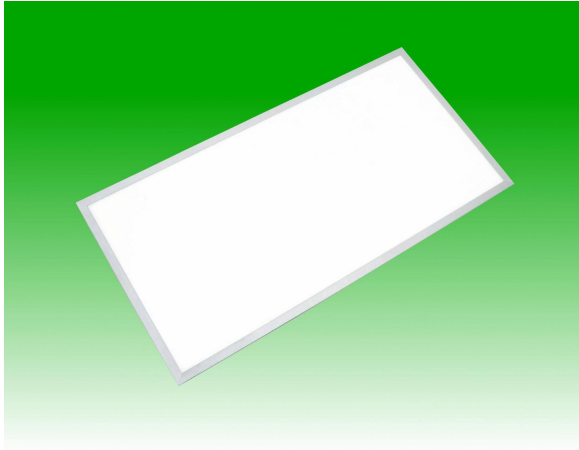

Technische Daten:

Eingangsspannung:	85-265V~ 50/60Hz	Umgebungstemperatur:	-20°C - +55°C
Power Faktor (PF):	> 0.95	Lebensdauer:	60'000h
Lichtausbeute:	> 87lm/W	Gehäuse:	Aluminium, PMMA
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra > 83	Schutzart:	IP40
Abstrahlwinkel:	120°	Dimmbar 1-10V:	auf Anfrage



Art. Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom	Masse (mm)	Gewicht
973720	UFL-3030-36	Tageslichtweiss*	5000K	36W	2900lm	295 x 295 x 13	1.6kg
973723	UFL-3030-36	Neutralweiss	4000K	36W	2840lm	295 x 295 x 13	1.6kg
973721	UFL-3030-36	Warmweiss	3000K	36W	2750lm	295 x 295 x 13	1.6kg
973736	UFL-3060-36	Tageslichtweiss*	5000K	36W	2900lm	295 x 595 x 13	2.5kg
973738	UFL-3060-36	Neutralweiss	4000K	36W	2840lm	295 x 595 x 13	2.5kg
973737	UFL-3060-36	Warmweiss	3000K	36W	2750lm	295 x 595 x 13	2.5kg
973750	UFL-30120-45	Tageslichtweiss*	5000K	45W	3600lm	295 x 1195 x 13	4.6kg
973752	UFL-30120-45	Neutralweiss	4000K	45W	3520lm	295 x 1195 x 13	4.6kg
973751	UFL-30120-45	Warmweiss	3000K	45W	3420lm	295 x 1195 x 13	4.6kg
973756	UFL-30120-72	Tageslichtweiss*	5000K	72W	6000lm	295 x 1195 x 13	4.6kg
973758	UFL-30120-72	Neutralweiss	4000K	72W	5900lm	295 x 1195 x 13	4.6kg
973757	UFL-30120-72	Warmweiss	3000K	72W	5700lm	295 x 1195 x 13	4.6kg

* auf Anfrage