


Luminaire LED plat UNITRON


Type: UFL-3030 / UFL-3060 / UFL-30120

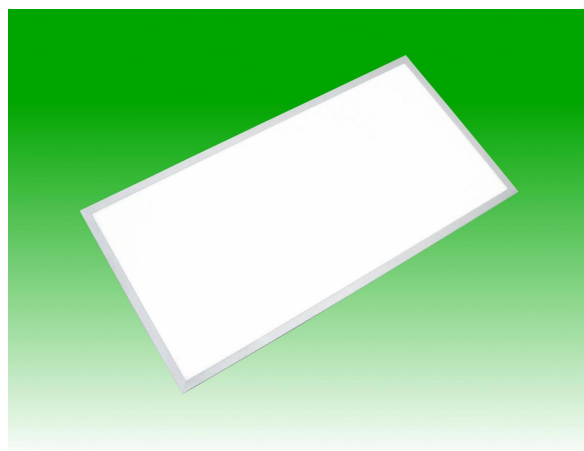

Caractéristiques techniques:

Tension d'entrée: 85-265V~ 50/60Hz
Facteur de puissance (PF): > 0.95
Rendement lumineux: > 87lm/W
Index de rendu couleurs (CRI): Ra > 83
Angle de rayonnement: 120°

Température ambiante: -20°C - +55°C
Durée de vie: 60'000h
Boîtier: Aluminium, plexiglas
Indice de protection: IP40
Dimmable 1-10V: sur demande



Art. no.	Désignation	Couleur	Temp. coul.	Consommation	Flux lumineux	Dim. (mm)	Poids
973720	UFL-3030-36	blanc jour*	5000K	36W	2900lm	295 x 295 x 13	1.6kg
973723	UFL-3030-36	blanc neutre	4000K	36W	2840lm	295 x 295 x 13	1.6kg
973721	UFL-3030-36	blanc chaud	3000K	36W	2750lm	295 x 295 x 13	1.6kg
973736	UFL-3060-36	blanc jour*	5000K	36W	2900lm	295 x 595 x 13	2.5kg
973738	UFL-3060-36	blanc neutre	4000K	36W	2840lm	295 x 595 x 13	2.5kg
973737	UFL-3060-36	blanc chaud	3000K	36W	2750lm	295 x 595 x 13	2.5kg
973750	UFL-30120-45	blanc jour*	5000K	45W	3600lm	295 x 1195 x 13	4.6kg
973752	UFL-30120-45	blanc neutre	4000K	45W	3520lm	295 x 1195 x 13	4.6kg
973751	UFL-30120-45	blanc chaud	3000K	45W	3420lm	295 x 1195 x 13	4.6kg
973756	UFL-30120-72	blanc jour*	5000K	72W	6000lm	295 x 1195 x 13	4.6kg
973758	UFL-30120-72	blanc neutre	4000K	72W	5900lm	295 x 1195 x 13	4.6kg
973757	UFL-30120-72	blanc chaud	3000K	72W	5700lm	295 x 1195 x 13	4.6kg

* sur demande