




UNITRON LED Flachleuchte

Typ: UFL-6060 / UFL-6262 / UFL-60120

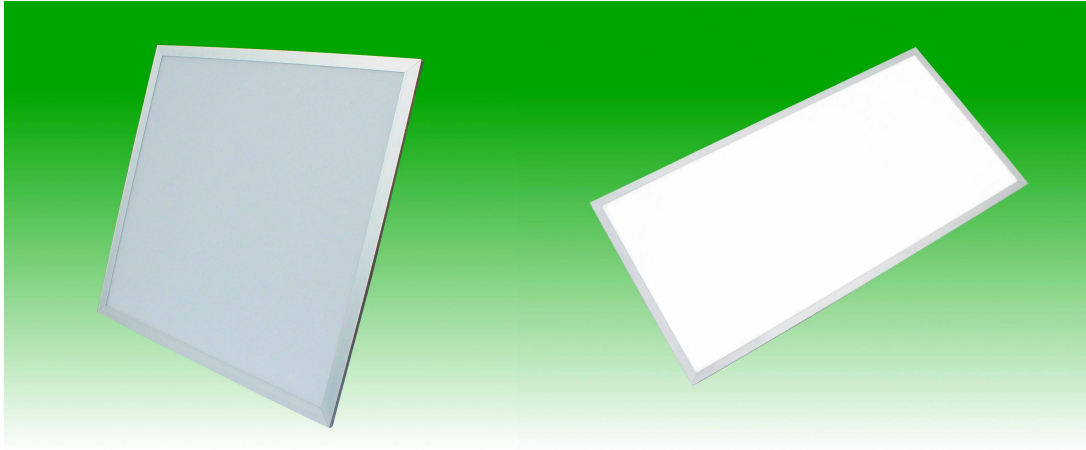

Technische Daten:

Eingangsspannung:	85-265V~ 50/60Hz	Umgebungstemperatur:	-20°C - +55°C
Power Faktor (PF):	> 0.95	Lebensdauer:	60'000h
Lichtausbeute:	> 87lm/W	Gehäuse:	Aluminium, PMMA
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra > 83	Schutzart:	IP40
Abstrahlwinkel:	120°	Dimmbar 1-10V:	auf Anfrage



Art. Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe	Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom	Masse (mm)	Gewicht
973760	UFL-6060-56	Tageslichtweiss*	5000K	56W	4600lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973762	UFL-6060-56	Neutralweiss	4000K	56W	4500lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973761	UFL-6060-56	Warmweiss	3000K	56W	4300lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973770	UFL-6262-56	Tageslichtweiss*	5000K	56W	4600lm	620 x 620 x 13	4.6kg
973772	UFL-6262-56	Neutralweiss	4000K	56W	4500lm	620 x 620 x 13	4.6kg
973771	UFL-6262-56	Warmweiss	3000K	56W	4300lm	620 x 620 x 13	4.6kg
973766	UFL-6060-72	Tageslichtweiss*	5000K	72W	6000lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973768	UFL-6060-72	Neutralweiss	4000K	72W	5900lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973767	UFL-6060-72	Warmweiss	3000K	72W	5700lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973776	UFL-6262-72	Tageslichtweiss*	5000K	72W	6000lm	620 x 620 x 13	4.9kg
973778	UFL-6262-72	Neutralweiss	4000K	72W	5900lm	620 x 620 x 13	4.9kg
973777	UFL-6262-72	Warmweiss	3000K	72W	5700lm	620 x 620 x 13	4.9kg
973780	UFL-60120-72	Tageslichtweiss*	5000K	72W	6000lm	595 x 1195 x 13	7.8kg
973782	UFL-60120-72	Neutralweiss	4000K	72W	5900lm	595 x 1195 x 13	7.8kg
973781	UFL-60120-72	Warmweiss	3000K	72W	5700lm	595 x 1195 x 13	7.8kg

* auf Anfrage