


Luminaire LED plat UNITRON


Type: UFL-6060 / UFL-6262 / UFL-60120

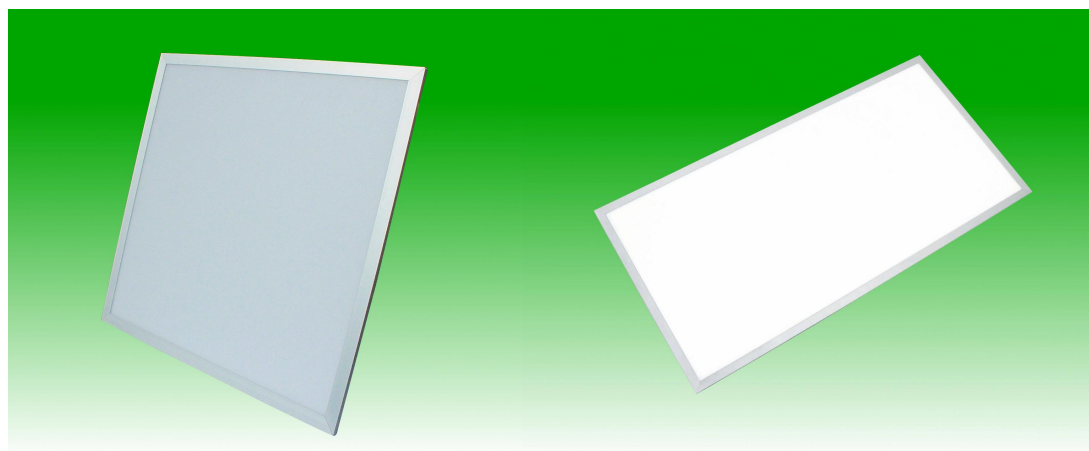

Caractéristiques techniques:

Tension d'entrée: 85-265V~ 50/60Hz
Facteur de puissance (PF): > 0.95
Rendement lumineux: > 87lm/W
Index de rendu couleurs (CRI): Ra > 83
Angle de rayonnement: 120°

Température ambiante: -20°C - +55°C
Durée de vie: 60'000h
Boîtier: Aluminium, plexiglas
Indice de protection: IP40
Dimmable 1-10V: sur demande



Art. no.	Désignation	Couleur	Temp. coul.	Consommation	Flux lumineux	Dim. (mm)	Poids
973760	UFL-6060-56	blanc jour*	5000K	56W	4600lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973762	UFL-6060-56	blanc neutre	4000K	56W	4500lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973761	UFL-6060-56	blanc chaud	3000K	56W	4300lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973770	UFL-6262-56	blanc jour*	5000K	56W	4600lm	620 x 620 x 13	4.6kg
973772	UFL-6262-56	blanc neutre	4000K	56W	4500lm	620 x 620 x 13	4.6kg
973771	UFL-6262-56	blanc chaud	3000K	56W	4300lm	620 x 620 x 13	4.6kg
973766	UFL-6060-72	blanc jour*	5000K	72W	6000lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973768	UFL-6060-72	blanc neutre	4000K	72W	5900lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973767	UFL-6060-72	blanc chaud	3000K	72W	5700lm	595 x 595 x 13	4.6kg
973776	UFL-6262-72	blanc jour*	5000K	72W	6000lm	620 x 620 x 13	4.9kg
973778	UFL-6262-72	blanc neutre	4000K	72W	5900lm	620 x 620 x 13	4.9kg
973777	UFL-6262-72	blanc chaud	3000K	72W	5700lm	620 x 620 x 13	4.9kg
973780	UFL-60120-72	blanc jour*	5000K	72W	6000lm	595 x 1195 x 13	7.8kg
973782	UFL-60120-72	blanc neutre	4000K	72W	5900lm	595 x 1195 x 13	7.8kg
973781	UFL-60120-72	blanc chaud	3000K	72W	5700lm	595 x 1195 x 13	7.8kg

* sur demande